



# RACCORDS DE GOUTTIERES

pour l'évacuation des eaux de pluies

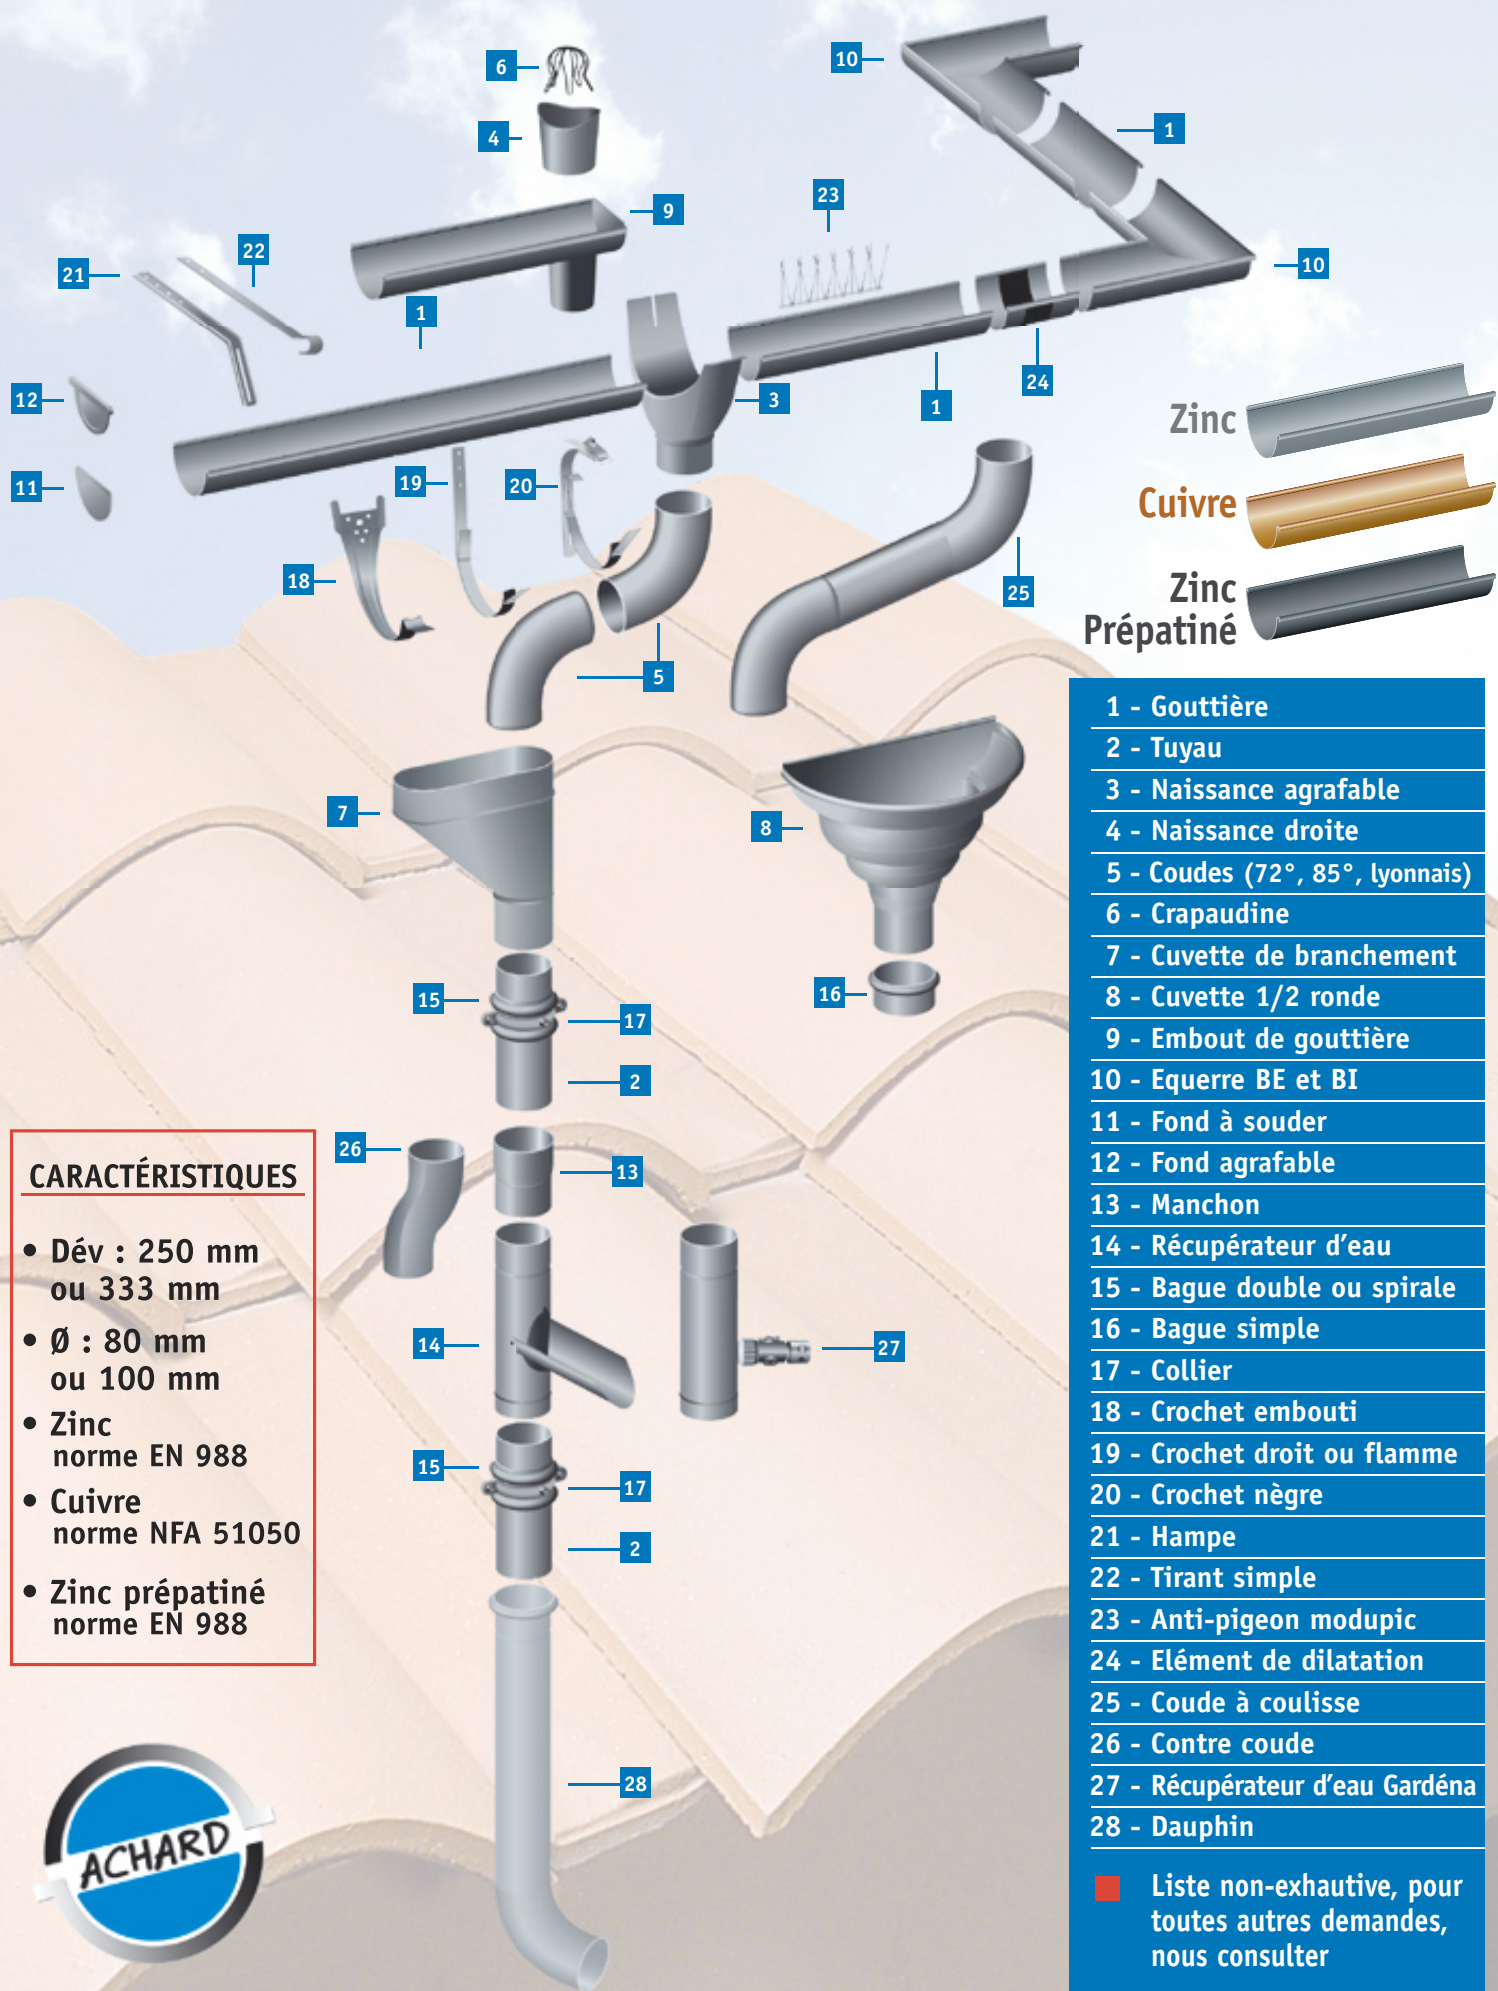

## CARACTÉRISTIQUES

- Dév : 250 mm ou 333 mm
- Ø : 80 mm ou 100 mm
- Zinc norme EN 988
- Cuivre norme NFA 51050
- Zinc prépatiné norme EN 988

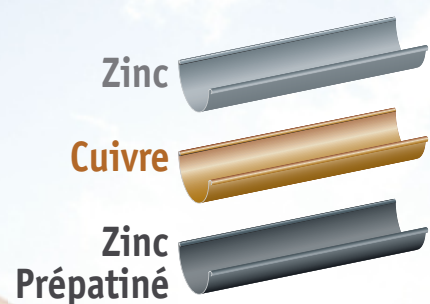

1 - Gouttière
2 - Tuyau
3 - Naissance agrafable
4 - Naissance droite
5 - Coudes (72°, 85°, lyonnais)
6 - Crapaudine
7 - Cuvette de branchement
8 - Cuvette 1/2 ronde
9 - Embout de gouttière
10 - Equerre BE et BI
11 - Fond à souder
12 - Fond agrafable
13 - Manchon
14 - Récupérateur d'eau
15 - Bague double ou spirale
16 - Bague simple
17 - Collier
18 - Crochet embouti
19 - Crochet droit ou flamme
20 - Crochet nègre
21 - Hampe
22 - Tirant simple
23 - Anti-pigeon modupic
24 - Élément de dilatation
25 - Coude à coulisse
26 - Contre coude
27 - Récupérateur d'eau Gardéna
28 - Dauphin

■ Liste non-exhaustive, pour toutes autres demandes, nous consulter

