

S O L I N

R É V E R S I B L E

systeme breveté

UN SEUL PRODUIT POUR
DEUX UTILISATIONS



Sur façade à crépir
POSITION STOP ENDUIT



Sur façade crépie ou peinte
POSITION MASTIC




SOLIN

R É V E R S I B L E (système breveté)


Pratique, fiable et esthétique, le SOLIN REVERSIBLE est devenu la référence en raccord mur/couverture.

Un produit utilisable :


en raccord de mur frontal ou latéral,
sur façade à crépir ou déjà crépie.

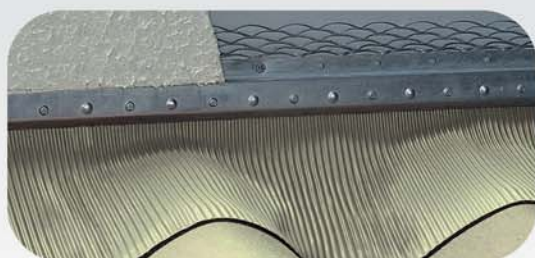

Sur façade à crépir
Position stop enduit



Sur façade crépie
ou peinte Position mastic



CARACTERISTIQUES

Matières

- Profil Zinc NFA 55.201
- Profil acier laqué NFEN 10142
- Plomb NFEN 12588
- Laque : tenue aux brouillards salins neutres, 500 heures sans dissolution de la laque

Couleurs

- Zinc et plomb naturel
- Zinc et plomb laqué rouge, Sahara, graphite, brun ou vieilli
- Cuivre et plomb rouge
- Cuivre et plomb naturel
- Tôle beige et plomb naturel
- Tôle beige et plomb rouge, Sahara, brun ou vieilli

Dimensions

- Longueur : 2ml

Conditionnement

- Palette de 216 ml
- Carton de 12 ml


LES PLUS PRODUITS

- + Utilisation sur façade à crépir ou déjà crépie
- + Facilité de pose
- + Absorption des mouvements de charpentes
- + Assure une parfaite étanchéité
- + Large choix de couleurs pour une parfaite harmonie avec la couverture



Nos fabrications sont assurées
auprès d' AXA France IARD
contrat n°2943042404 au titre
de la responsabilité du fabricant.

Nous nous réservons le droit
d'apporter toutes modifications
jugées utiles à nos produits.

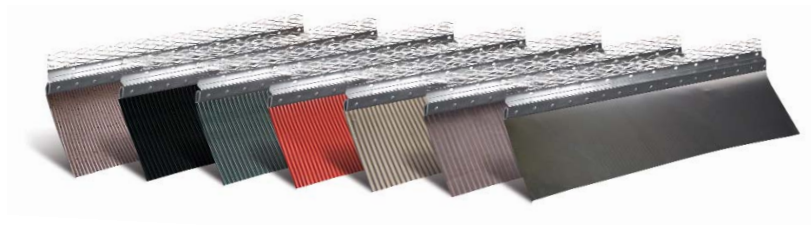

RÉFÉRENCES SOLIN REVERSIBLE






■ RÉVERSIBLE Zinc et plomb naturel, Lg : 2ml



	Solin 136	Solin 135
 Zinc réversible + plomb plissé Ep. 0,60, lg 160	34SOLZNSTPLI	-
 Zinc réversible + plomb lisse Ep. 1, lg 210	-	34SOLZNSTLIS



■ RÉVERSIBLE Zinc et plomb plissé Laqué, Lg : 2ml



	Solin 130	Solin 131	Solin 132	Solin 137	Solin 139
 Zinc réversible + plomb Sahara Ep. 0,60, lg 160	-	34SOLZNSTLAS	-	-	-
 Zinc réversible + plomb Rouge Ep. 0,60, lg 160	-	-	-	34SOLZNSTLA	-
 Zinc réversible + plomb Graphite Ep. 0,60, lg 160	-	-	-	-	34SOLZNSTLAG
 Zinc réversible + plomb Brun Ep. 0,60, lg 160	34SOLZNSTLAB	-	-	-	-
 Zinc réversible + plomb Vieilli Ep. 0,60, lg 160	-	34SOLZNSTLAC	-	-	-


■ RÉVERSIBLE Cuivre et plomb plissé, Lg : 2ml



	Solin 336	Solin 337
 Réversible cuivre + plomb rouge Ep. 0,60, lg 160	-	34SOLCUSTLA
 Réversible cuivre + plomb naturel Ep. 0,60, lg 160	34SOLCUSTPLI	-





■ RÉVERSIBLE Tôle laquée beige et plomb naturel, Lg : 2ml



	Solin 236	Solin 238	Solin 235
 Réversible beige + Plomb plissé Ep. 0,60, lg : 160	34SOLSTPLI	-	-
 Réversible beige + Plomb lisse Ep. 1,50, lg : 210	-	34SOLSTLISX150	-
 Réversible beige + Plomb lisse Ep. 1, lg : 210	-	-	34SOLSTLIS

■ RÉVERSIBLE Tôle laquée beige et plomb plissé laqué, Lg : 2ml



	Solin 230	Solin 231	Solin 232	Solin 237
 Réversible beige + Plomb rouge Ep. 0,60, lg : 160	-	-	-	34SOLSTLA
 Réversible beige + Plomb brun Ep. 0,60, lg : 160	34SOLSTLAB	-	-	-
 Réversible beige + Plomb sahara Ep. 0,60, lg : 160	-	34SOLSTLAS	-	-
 Réversible beige + Plomb vieilli Ep. 0,60, lg : 160	-	-	34SOLSTLAC	-

RÉFÉRENCES COULEURS RAL

 Sahara : RAL 1015

 Graphite : RAL 7022

 Naturel

 Rouge : RAL 8004

 Brun : RAL 8019

 Vieilli

SOLIN

R É V E R S I B L E (système breveté)

NOTICE DE POSE




Votre négociant

- 1) Le bord des tuiles devra être distant de 2 à 3 cm du mur
- 2) Commencer la pose par le bas de la toiture
- 3) Prévoir 5 cm de bavette plomb en débord de tuile pour rabattre dans la gouttière (pour latéral uniquement)
- 4) Fixer le profil à l'aide de vis et chevilles adaptées au support soit en perçant le profil position mastic, ou en utilisant les trous prépercés position Stop enduit
- 5) Pour les raboures, prévoir 5 cm de chevauchement minimum
- 6) Couper la partie grillagée sur 6 à 7 cm et jointer avec du mastic colle (position mastic)
- 7) Mettre en forme manuellement les bavettes sur la tuile et les coller tous les 20 cm avec du mastic colle approprié


Position Stop enduit :

Appliquer l'enduit jusqu'au ras du profil.

SUR FACADE CRÉPIE OU PEINTE

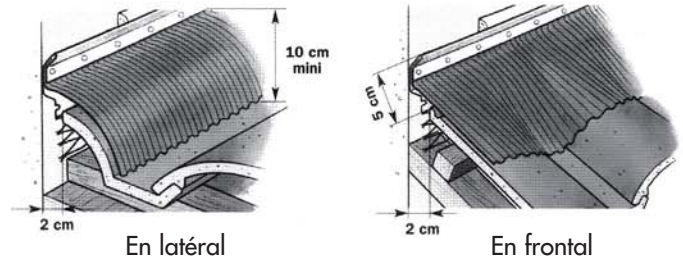

SUR FACADE À CRÉPIR

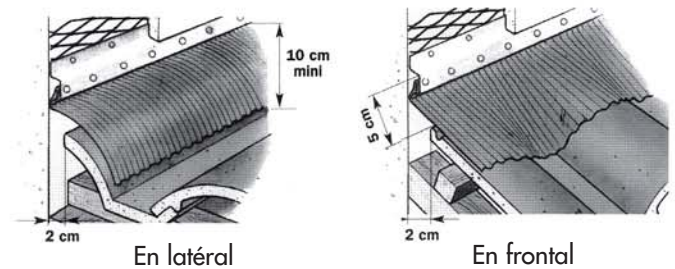

Attention : Jamais de plomb en contact avec le ciment et la chaux.



www.achard-sa.com